


DEN 40 R PU

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,40	185	20	400	40
45	0,40	205	20	380	40
50	0,40	220	25	345	35
60	0,40	260	30	305	35
70	0,40	310	35	285	30
76	0,40	335	35	240	30
80	0,40	355	40	210	25
90	0,40	400	45	210	25
100	0,40	450	50	200	20
110	0,40	495	55	200	20
120	0,40	540	60	190	20
125	0,40	555	60	160	15
130	0,40	580	65	120	15
140	0,40	700	70	105	15
150	0,40	750	75	95	15
160	0,40	800	80	95	10
180	0,40	890	90	85	10
200	0,40	990	100	50	10
225	0,40	1115	110	30	10
250	0,40	1235	125	30	10
277	0,40	1840	140	30	10
300	0,40	1990	150	20	10
350	0,40	2310	180	20	10
400	0,40	2640	200	20	10

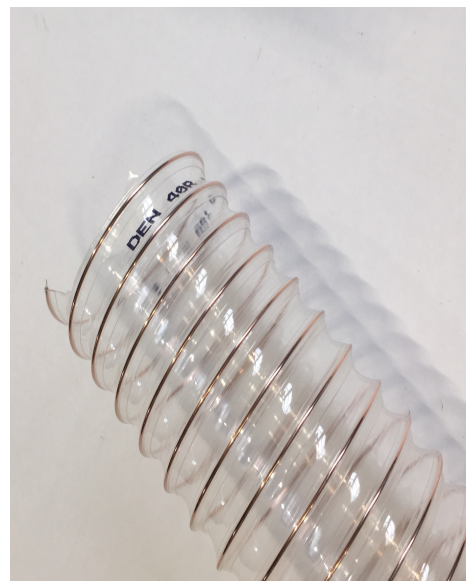

Pezzature standard 10m in scatole

A richiesta rotoli da 20m fino a ø 200mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile fornire il prodotto nelle versioni :

Filo acciaio zincato cod. **DEN 40RZ PU**
Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del ± 5%

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano a base estere rinforzato da una spirale armonica di acciaio ramata. Lo spessore di 0,40 mm rende il tubo molto leggero e flessibile. Ottime proprietà meccaniche, resistente all'abrasione, al freddo, all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche. Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispettano i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc, di alogeni, ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni: industria del legno, industria tessile, industria ceramica, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri, fumi, segatura, trucioli di lievi entità

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: info@tecplastsrl.it

SCHEDA AGGIORNATA AL 01/04/2021